



K4

NOWOŚĆ!

CECHY SILNIKA

Producent	: KUBOTA
Model	: V2403-CR-T-EW03
Typ	: Chłodzony cieczą, 4 suwawy, turba doładowany
Liczba cylindrów	: 4 w lini
Średnica x skok	: 87x102,4 mm
Pojemność	: 2434 cm ³
Maksymalna moc	: 48,6 kW (65,2HP) @2700 rpm (Gross)
Moment obrotowy	: 198,5 Nm @1600 rpm (Gross)
Normy emisji	: EU: Stage V / US: Tier 4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Kabina ROPS/FOPS
• Klimatyzacja
• Punkt serwisowy do pomiaru ciśnienia hydraulicznego
• Zaslona przedniej szyby
• Ergonomiczne joysticki sterujące zintegrowane z siedzeniem
• Szybkozłęczne ramienia ładowarki
• Immobilizer
• Radio i odtwarzacz MP3
• Cylindry z amortyzacją
• Blokada mocowania - ramienia koparki
• Linia hydrauliczna młota
• Obrotowa kolumna wysięgnika koparki
• Jedno elementowa tylna szyba - uchylna
• Otwierane okno boczne
• Światła do pracy nocą
• Gniazdo 12 V
• Schowek osobisty w kabinie
• Mata podłogowa
• Ręczna przepustnica - ręczny gaz do pracy koparką
• Wyświetlacz informacyjny LCD

SYSTEM HYDRAULICZNY

Wydajność pa mpy rabaczej	: 60 L/min @2700 rpm
Ciśnienie	: 220 bar

SYSTEM STEROWANIA

Wygodna obsługa dzięki joystickom zintegrowanym z fotele maperatara służącym do sterowania ładowarki oraz koparki i funkcji załadunku, kopania oraz jazdy.

GUMOWE GĄSIENICE


Szerokość	: 400 mm
Profil / zęby	: 86
Ogniwa - klepki	: 56

UKŁAD NAPĘDOWY

• Układ hydrauliczny z pompą tłokową o zmiennym wydatku
• Prędkość jazdy 0-7,5 km/h
• Maks. Zdolność do pokonywania wzniesień 57% (30°)

WAGA

Standardowa masa robocza maszyny	: 5.280 kg
Masa operacyjna, zgodna z normami ISO 6016, obejmuje pełny zbiornik paliwa, układ hydrauliczny i inne płyny, masę operatora 75 kg i masę maszyny ze standardowym wyposażeniem. Wyposażenie opcjonalne nie jest uwzględnione.	

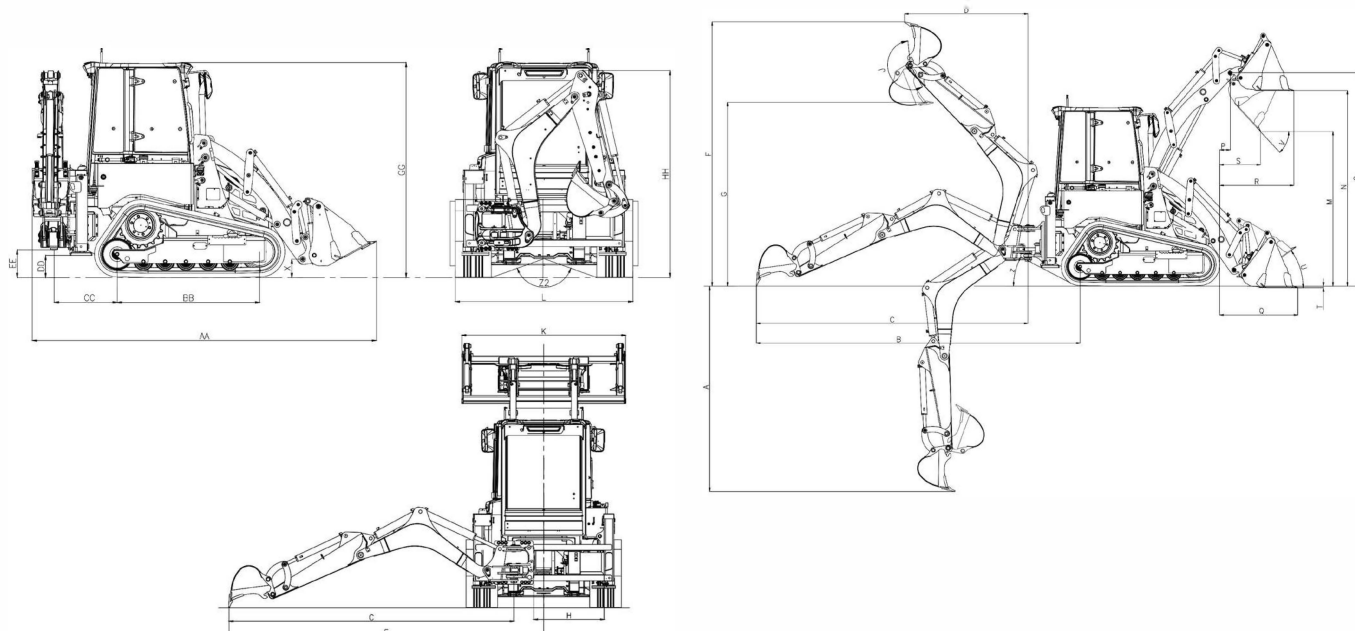

WYMIARY

		Standard Arm	Extendable Arm (retracted)	Extendable Arm (extended)
A	Maksymalna głębokość kopania	2751 mm	2764 mm	3264 mm
B	Zasięg na poziom gruntu do środka tylnego koła	4283 mm	4296 mm	4782 mm
C	Zasięg na poziom gruntu do środka obrotu	3608 mm	3622 mm	4108 mm
D	Na pełnej wysokości do środka obrotu	1620 mm	1630 mm	1988 mm
E	Zasięg od osi maszyny	3986 mm	4000 mm	4486 mm
F	Wysokość skrawania	3472 mm	3482 mm	3850 mm
G	Maksymalna wysokość wyładunku	2400 mm	2410 mm	2778 mm
H	Całkowita wysokość ramienia koparki/	756 mm		
J	Obrót łyżki	204 °		
K	Ładowarka maks. szerokość	2095 mm		
M	Wysokość wyładunku ładowarki	2022 mm		
N	Załadunek - wysokość łyżki	2567 mm		
O	Wysokość sworznia zawiasu ładowarki	2800 mm		
P	Przypnij zasięg do przodu	143 mm		
Q	Chwyć odległość występ-zderzak	1039 mm		
R	Zasięg na pełnej wysokości	987 mm		
S	Zasięg na pełnej wysokości, zamknięta łyżka	544 mm		
T	Głębokość kopania ładowarki	55 mm		
U	Kąt otwarcia	36 °		
V	Kąt zrzutu	47 °		
Z	Kąt zejścia - rampowy	24 °		
AA	Całkowita długość transportowa	3720 mm		
BB	Odległość środkowa kół krańcowych gąsienicy	1575 mm		
CC	Odległość od środka obrotu do środka tylnej osi	694 mm		
DD	Prześwit stóp stabilizatora	228 mm		
EE	Prześwit pod kolumną obrotu koparki	295 mm		
GG	Wysokość dachu kabiny	2380 mm		
HH	Całkowita wysokość transportowa	2298 mm	2308 mm	
L	Szerokość tylnej ramy	1966 mm		
X	Odległość między środkiem sworznia a masą/	182 mm		
ZZ	Kąt rampowy	140 °		

WYDAJNOŚĆ ŁADOWARKI

Pojemność łyżki 4 w 1	0,45 m ³
Maks. siła odpajania łyżki	2883 kgf
Maks. siła odpajania ramienia ładującego	2600 kgf
Udźwig do maksymalnej wysokości	1576 kg


WYDAJNOŚĆ KOPARKI

Pojemność łyżki	0,06 m ³
Maks. siła odpajania łyżki	1985 kgf
Maks. siła odpajania łyżki	1500 kgf
Udźwig do maksymalnej wysokości (tył)	332 kg


Osprzęt



Młot hydrauliczny



Standardowa łyżka



Widły zamontowane na szybkozłączu



Sufla ładowarkowa

HIDROMEK
-polska.pl

Twój Dystrybutor i serwis w Polsce: Broker Maszyny Sp. z o.o.

95-002 Łągowice Nowe / Łódź ul. Okólna 64 ; Tel: (+48) 42 659 03 75

nasze filie: Warszawa ; Rzeszów; Dąbrowa Górnicza; Olsztyn ; Białystok

www.hidromek-polska.pl / www.brotermaszyny.pl



SPÓŁKA Z O.O.

Uwaga:

Hidromek ma prawo do modyfikacji specyfikacji i konstrukcji modelu wskazanego w tej broszurze bez wcześniejszego powiadomienia.