



SILNIK

Producent	: KUBOTA
Typ	: V2403-CR-T-EW03 Diesel Engine
Ilość cylindrów	: 4 w linii
Średnica / skok	: 87 x 102,4 mm
Pojemność	: 2434 cm ³
Max Moc	: 65,2 HP (48,6 kW) @2700 rpm
Moment obrotowy	: 198,5 Nm @1600 rpm
Emission Class	: EU: Stage V / US: Tier 4 final

Chłodzony cieczą wysokoprężny z turbodoładowaniem o wysokiej mocy

WYPOSAŻENIE STANDARTOWE

- ROPS / FOPS - std bezpieczeństwa kabiny
- Klimatyzacja
- Punkty pomiarowe ciśnien układu hydraulicznego
- Osłona słoneczna dla przedniej szyby
- Ergonomiczne joysticki sterujące zintegrowane z fotelem
- Szybkozłaczę osprzętu ładowarki
- Radio z MP3 - odtwarzacz
- Cylindry robocze z funkcją amortyzacji
- Blokada osprzętu koparki
- Hydraulika pod młot dla koparki
- Światło ostrzegawcze
- Pojedyncze tylne okno kabiny - otwierane
- Otwierane okno boczne kabiny
- Światło w kabine
- 12V - gniazdo ładowarki / zapalniczki
- Schowek osobisty operatora w kabinie
- Mata podłogowa
- Ręczny gaz - sterowanie przepustnicy dla pracy koparką
- LCD - wyświetlacz informacyjny



SYSTEM HYDRAULICZNY

Wydajność pompy głównej roboczej : 60 L/min @3000 rpm

Ciśnienie robocze : 250 bar

SYSTEM NAPĘDOWY

- Servo sterowana podwójna pompa wielotłokowa zmiennej wydajności i silniki hydrauliczne wielotłokowe promieniowe, ruch do przodu i do tyłu.
- Hamulec roboczy zintegrowany z hydrostatycznym układem napędowym
- Sprężynowy, hamulec postojowy na zaworze przelewowym hydraulicznym
- Prędkość jazdy 10,5 km/h do przodu i tyłu

STEROWANIE

Ergonomiczne joysticki sterowane serwomechanizmem, zamontowane na fotelu, sterują jazdą i ładowaniem czołowym. Te same joysticki sterują również pracą koparki, gdy fotel operatora jest obrócony na stronę koparki.

OPONY

Przód : 10 x 16,5 10 Pr Skz


Tył : 10 x 16,5 10 Pr Skz

MASY ROBOCZE

Masa robocza (ze std. wyposażeniem) : 3.875 kg

Masa eksploatacyjna, zgodna z normą ISO 6016, obejmuje pełny zbiornik paliwa, układ hydrauliczny i inne płyny, masę operatora 75 kg oraz masę maszyny z wyposażeniem standardowym. Wyposażenie opcjonalne nie jest uwzględnione.



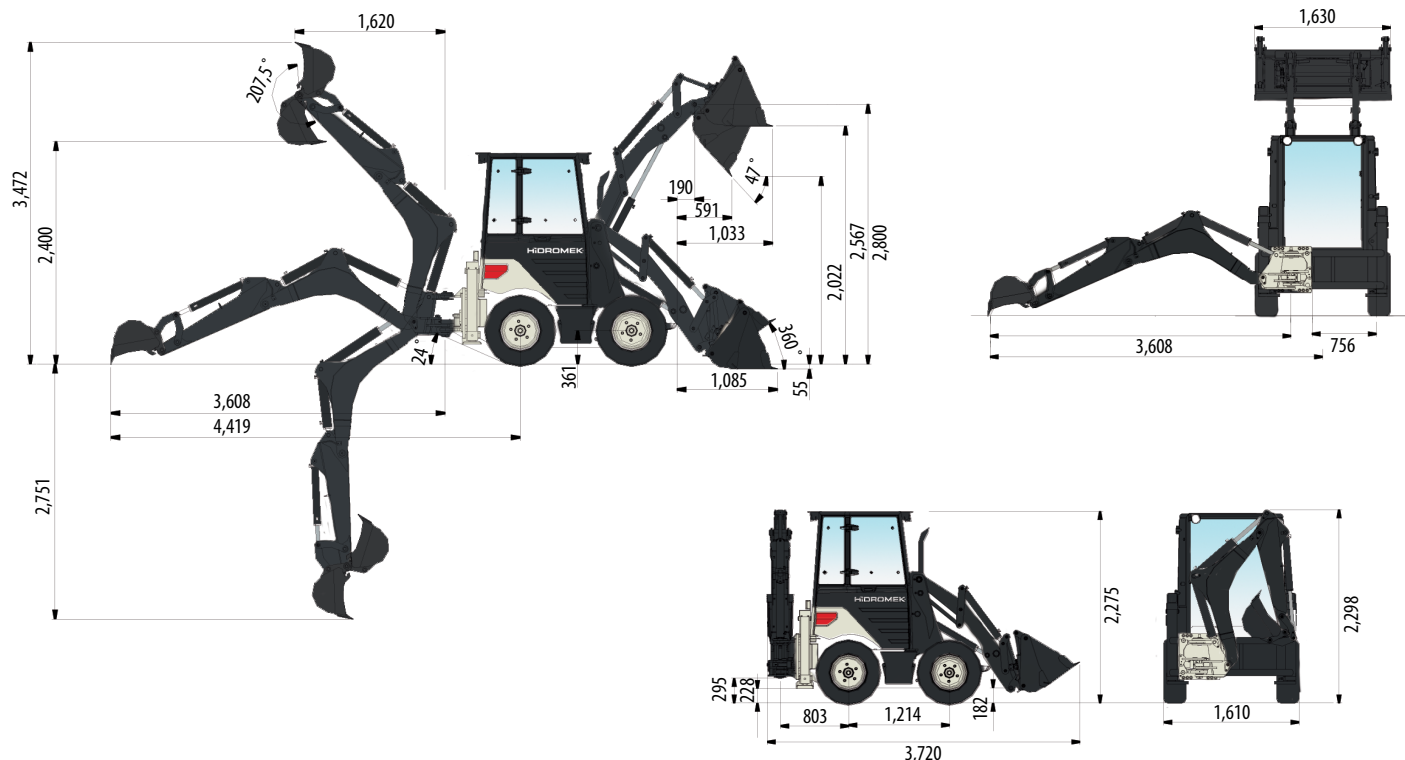

WYDAJNOŚĆ ŁADOWARKI

4 in 1 - pojemność łyżki wielofunkcyjnej	0,35 m ³
Max. siła rwąca na łyżce	2883 kgf
Max. siła podnoszenia ramion	2600 kgf
Zdolność podnoszenia na max. wysokość hydr.	885 kg

WYDAJNOŚĆ KOPARKI

Pojemność łyżki std.	0,06 m ³
Max. siła rwąca na łyżce	1985 kgf
Max. siła skrawająca na ramieniu	1500 kgf
Zdolność podnoszenia hydr. na max wysokość	488 kg



OSPRZĘT



Młot hydrauliczny



Lemiesz spycharkowy



Standardowa łyżka szufla



Widły do palet pod szybkozłaczę

HIDROMEK®

Twój Dystrybutor

95-002 Łagiewniki Nowe / Łódź ul. Okolna 64
Tel: (+48) 42 717 78 68 ; 42 659 03 75
www.hidromek-polska.pl

Uwaga:

Hidromek zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji modelu wskazanego w niniejszej broszurze bez wcześniejszego powiadomienia.